

THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DRAWING IS THE SOLE PROPERTY OF JELD-WEN. ANY REPRODUCTION IN PART OR AS A WHOLE WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF JELD-WEN IS PROHIBITED.




M51
S51

Open dwg-file

NoA.:		NoA No.:		
Category: moF/highperformance	Supplier:	Customer:		
Created: 2010-10-01	Order No.:	Purpose/Classification:	Item name: massivdoor_frasprofit_51_DK	Doc. No.:
Approved:	Pos. No.:	General tolerance:	Drawing No.:	Rev. No.:
Detail extracted from MoF. Not for production use.			SWEDOOR JELD-WEN DOOR SOLUTIONS	

SIKKERHEDSSLUTBLIK

TIL MODULLÅS

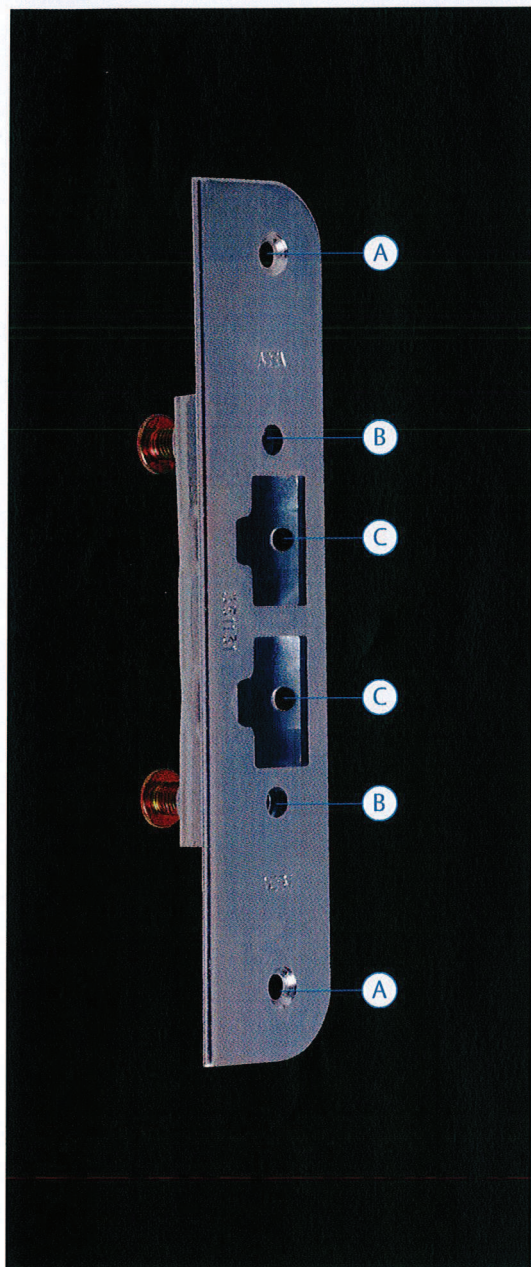

Slutblikket er den del af låseenheden som er placeret i dørkarmen.

Et Ruko sikkerhedsslutblik kan modstå et fronttryk på 700 kg og et sidetryk på 500 kg.

Det er vigtigt at slutblikket er fastgjort korrekt, da en stor del af låseenhedens samlede styrke ligger i slutblikket.

Sikkerhedsslutblikket skal fastgøres med

A to frontmonterede skruer


B to stilbare stålskruer (er monteret i slutblikket)

C to skrånstillede skruer

Udover frontmonterede skruer skal slutblikket forsynes med yderligere med to skrånstillede skruer gennem rigel- og fallelullerne.

De stilbare stålskruer skal spændes op mod karm eller murværk, for derved at forhindre angreb med f.eks. koben mellem dør og karm.

Sikkerhedsslutblikket passer til Ruko's godkendte modullåse.

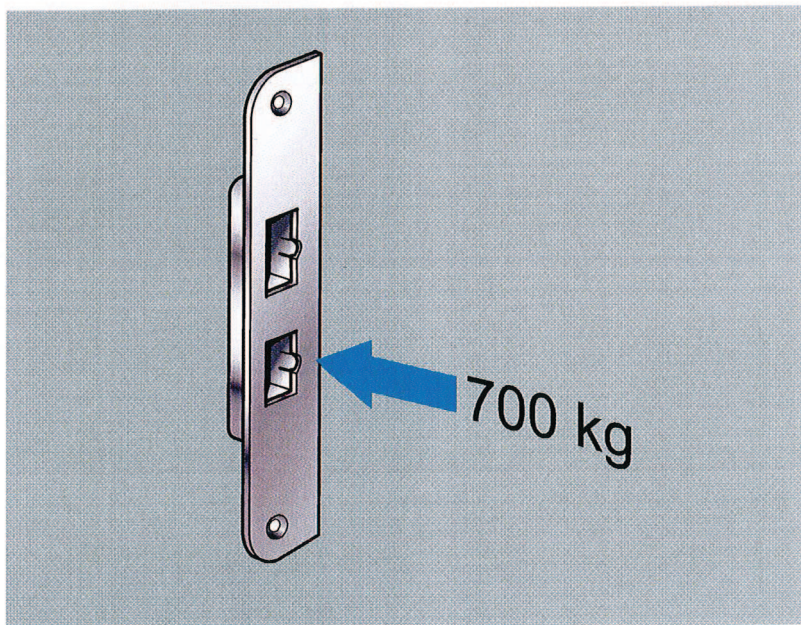

Ruko
ASSA ABLOY

ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions